



প্রোডাক্ট পরিচিতি

কনস্ট্রাকশন কেমিক্যালস

TSL-Engineer Admixture-777

- 3 In 1 Waterproofing compound for concrete, mortar & plaster water reducing cum admixture
- 1. **Product Description** - The normal dosage range of TSL-Engineer Admixture-777 is between 200ml or 300ml kg per 50kg of cementitious materials. The optimum dosage to meet specific requirements should always be determined by trials using the materials and conditions that will be experienced in use.
- 2. **Product Name** - "TSL-Engineer Admixture – 777"
- 3. Assurance of the highest quality in collaboration with GERMAN technology & formulation by United Arab Emirates.
- 4. **Chemical Type** -PCE based Chemicals/PCE based Chemicals
- 5. **Chemical Color** - Brownish Orange
- 6. **Packaging Type** - 10kg, 20kg (bucket) and 250kg (drum).
- 7. **Product Shelf Life** - 24 months.
- 8. **Specific Gravity** - 1.06_+0.02 at 25 degrees Celsius
- 9. **Chloride Content (%)** - Less than 0.1(W/W)
- 10. **PH Value** -3~7

প্রয়োগবিধি

নির্দেশিত ডোজ

SL No.	Type of Work	Bag Cement
01	ETP Concreate/Plaster mortar	200ml – 250ml
02	Water Treatment Plant	200ml – 250ml
03	Basement mat Concrete	200ml – 250ml
04	Return in wall concrete /mortar	250ml – 350ml
05	Water Tank Concrete	250ml – 350 ml

ব্যবহার নির্দেশিকা



মিক্সারটি দেখতে একই রঙ ধারণ না করা পর্যন্ত মিক্সিং করতে হবে, মিক্সিংটি একই রঙ ধারণ করলে কংক্রিট ব্যবহার উপযোগী হবে

বিঃদ্রঃ হাতের মিক্সিং এর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভালোভাবে মিক্সিং করতে হবে

ব্যবহারের সুবিধা



কংক্রিট, পাথর, লৌহধাতু, গ্লাস, ও সিরামিক টাইলসের সাথে দৃঢ় বন্ধন তৈরী করে



সিমেন্টের স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা এবং টান শক্তি বৃদ্ধি করে



সিমেন্ট মটার এবং কংক্রিটে ক্র্যাক বা ফাটল হ্রাস করে



সারফেসের শক্তি বৃদ্ধি করে

ব্যবহারে সুবিধা অনেক

- ০১. সহজেই ছড়িয়ে যায় ও স্ল্যাগ সিমেন্ট সহ সব ধরনের পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সাথে ব্যবহারযোগ্য
- ০২. মর্টার ব্যবহারে অপচয় রোধ করে
- ০৩. কংক্রিটের ক্ষয় রোধ করে
- ০৪. লবণ ও ড্যাম্প থেকে প্লাস্টার, কংক্রিট ও রডকে সুরক্ষা করে

অন্যান্য সুবিধা

- পানির পরিমাণ না বাড়িয়ে কংক্রিটের কর্মক্ষমতা/কার্যপযোগিতা বৃদ্ধি করে
- ক্লোরাইড ফ্রি হওয়ায় কংক্রিট এর মধ্যস্থ রডে মরিচা ধরে না

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগীঃ


যেকোন ধরনের রিপেয়ার, জয়েন্ট ও প্লাস্টার এর কাজে
ছাদ, বেসমেন্ট, রিটেইনিং ওয়াল, পানির ট্যাঙ্ক ও সানশেড ওয়াটারপ্রুফিং এর কাজে
উচ্চ ক্ষয়রোধীতা নিশ্চিত করার কাজে
লিচিং ও লবণাক্ততা দূর করতে ব্যবহার করা হয়



ওয়াটারপ্রুফিং



ক্রিস্টালাইন



ড্যাম্পপ্রুফিং

সীমাবদ্ধতা

ওভার ডোজের কারনে কংক্রিটের প্রাথমিক সেটিং টাইম দেরিতে শুরু হতে পারে কিন্তু অন্য কোন সমস্যা হবে না । ঠান্ডার কারনে **Super** জমাট বেধে গেলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ধিরে ধিরে গলানোর পর ব্যবহার করা যাবে।



Our Product



20kg Bucket



10kg Bucket

Our Product Bulk Size



250kg Drum

Our Company Certification Logos



LGED



**ISO 9001:2015
CERTIFIED**

LGED CERTIFIED


Dubai Accreditation Center ISO 9001: 2015 Certified



**Bangladesh Fire Service &
Civil Defense Certified**



Bangladesh China Chamber Of
Commerce Institute Certified

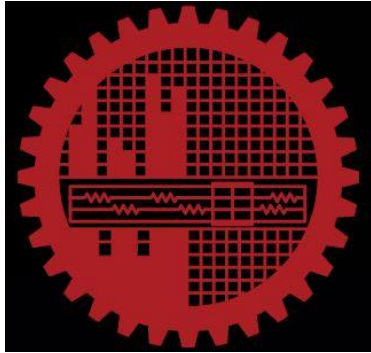

Our Products Are Also Tested By Bu et

**Bangladesh Department Of
Environment Certified**



Corporate Office:
108/1 Sharat Gupta Road,
Narinda, sutrapur,
Dhaka-1100.

Factory:
Kachpur, Nayabari,
Sonargaon - 1430
Narayangonj, Dhaka
Division, Bangladesh

কোম্পানীর বিকাশ এবং নগদ মার্চেন্ট নাম্বার:
01316649116

Hotline: 01705639718

